


SODÉ PROMO - GRILLAGE SODÉ

Clôture Résidentielle



⚠
Bien mettre la goutte vers le bas
 ↓
 pour évacuer l'eau !

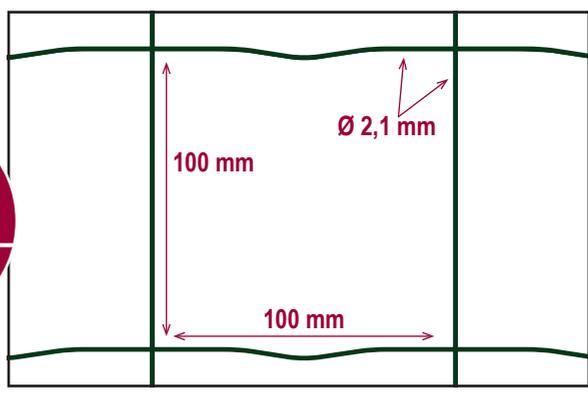

Solution **ultra économique** :
 à **maille large**, avec un **fil fin** et en rouleau de **20 mètres** (au lieu de 25)

Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	diamètre du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en kg)	Unités par palette	Gencod	Notes
GSP100	1,00	20	100x100	2,1	Plastifié vert	6,37	20	 3 660551 850003	
GSP120	1,20	20	100x100	2,1	Plastifié vert	9,72	20	 3 660551 850010	
GSP150	1,50	20	100x100	2,1	Plastifié vert	11,89	20	 3 660551 850027	

Conseils de pose pour un grillage en rouleau :

- 1/ Délimiter et repérer l'emplacement des poteaux tous les 2m50.
- 2/ Installer les poteaux. Ajouter une jambe de force sur les poteaux de départ et d'arrivée, et deux sur les poteaux d'angle.
- 3/ Vérifier que la hauteur du poteau soit bien la même que celle du grillage.
- 4/ Fixer les raidisseurs et les fils de tension sur les poteaux en les faisant passer par les trous prévus. Il faut compter un fil de tension à 10cm du bas du grillage, un à 10cm du haut du grillage et un tous les 50cm ensuite.
- 5/ Présenter le grillage au niveau du poteau de départ en mettant bien la maille vers le bas pour faciliter l'écoulement de l'eau sur le grillage.
- 6/ Tendre le grillage au fur et à mesure du déroulement en le fixant sur les poteaux avec du fil d'attache.
- 7/ Pour finir, à l'aide d'agrafes, attacher le grillage au fil de tension tous les 30cm environ.