

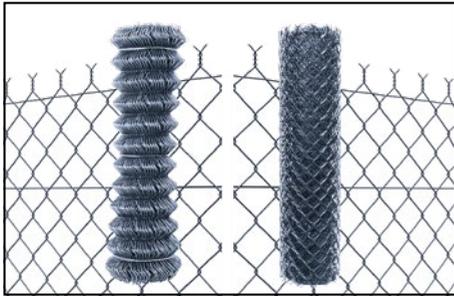


GRILLAGE SIMPLE TORSION AGRICOLE

Clôture Agricole



**Toutes
tailles
possible**
Étude
sur mesure

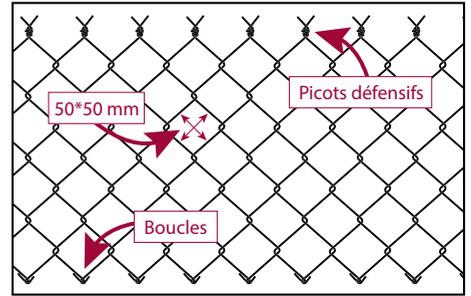

Notre grillage Simple Torsion est galvanisé au minimum à hauteur de 40g au M².


Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diam. du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en Kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
<i>* Jusqu'à épuisement des stocks</i>									
COMPACTÉ									
GSB0502-0*	0,50	25	50	2,0	Galvanisé	12,50	20		
GSB0802-0*	0,80	25	50	2,0	Galvanisé	18,80	20	3 5924 11 121674	
GSB100	1,00	25	50	2,0	Galvanisé	23,75	20	3 660551 850300	
GSB120	1,20	25	50	2,0	Galvanisé	28,50	20	3 660551 850317	
GSB150	1,50	25	50	2,0	Galvanisé	35,63	20	3 660551 850324	
GSB175	1,75	25	50	2,0	Galvanisé	41,56	20	3 660551 850331	
GSB200	2,00	25	50	2,0	Galvanisé	47,50	20	3 660551 850348	
GSB1502-7	1,50	25	50	2,7	Galvanisé	69,75	20	3 660551 850423	
GSB1752-7	1,75	25	50	2,7	Galvanisé	81,38	20	3 660551 850430	
GSB2002-7	2,00	25	50	2,7	Galvanisé	93,00	20	3 660551 850447	
GSC100	1,00	25	50	2,1	GALFAN	27,00	16	3 5924 11 210620	
GSC120	1,20	25	50	2,1	GALFAN	32,40	16	3 5924 11 210835	
GSC150	1,50	25	50	2,1	GALFAN	40,50	16	3 5924 11 211238	
GSC175	1,75	25	50	2,1	GALFAN	47,25	16	3 5924 11 211430	
GSC200	2,00	25	50	2,1	GALFAN	54,00	16	3 5924 11 211641	

! Retrouvez notre Simple Torsion en Plastifié dans notre rubrique Clôture Résidentielle.


Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diam. du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en Kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
NON COMPACTÉ									
GSB1002-0NC	1,00	25	50	2,0	Galvanisé	23,75	20	3 5924 11 550214	
GSB1202-0NC	1,20	25	50	2,0	Galvanisé	28,50	20	3 5924 11 550221	
GSB1502-0NC	1,50	25	50	2,0	Galvanisé	35,63	20	3 5924 11 550238	
GSB1752-0NC	1,75	25	50	2,0	Galvanisé	41,56	20	3 5924 11 550245	
GSB2002-0NC	2,00	25	50	2,0	Galvanisé	47,50	20	3 5924 11 550252	
GSC120NC	1,20	25	50	2,1	GALFAN	32,40	16	3 5924 11 550818	
GSC1502-1NC	1,50	25	50	2,1	GALFAN	40,50	16	3 5924 11 550825	
GSC175NC	1,75	25	50	2,1	GALFAN	47,25	16	3 5924 11 550832	
GSC2002-1NC	2,00	25	50	2,1	GALFAN	54,00	16	3 5924 11 550849	

Conseils pour bien dérouler son Simple Torsion :

1- Couchez votre rouleau à plat sur le sol et coupez les 2 ou 3 liens autour du rouleau.
Déroulez 1 m, et des ficelles noires apparaissent. Prenez-les et tirez-les en reculant l'extrémité de votre rouleau (voir schéma c-contre).




2- Avant de relever votre grillage il vous faut le tendre. Pour cela utilisez une barre de tension que vous insérez à une extrémité. Ensuite tirez délicatement afin de bien caler toutes les mailles.




3- Si une longueur de la clôture mesure moins de 25 m **NE SURTOUT PAS COUPER LE GRILLAGE !** Il vous suffit de prendre le dernier fil de la longueur souhaitée, de défaire le picot et le bouclage aux extrémités et de tirer dessus en vissant.

(voir schéma ci contre)

De même si vous avez un problème avec une maille qui n'est pas alignée il vous suffit de visser ou de dévisser d'un demi tour pour la remettre en place.

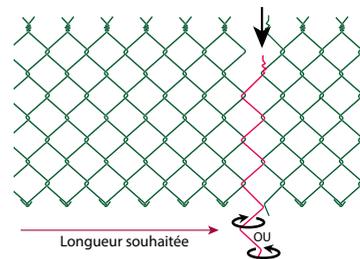

Barres de tension



Les barres de tension sont utilisées pour la pose du grillage simple torsion afin de permettre à celui ci de ne pas s'emmêler et ainsi faciliter la pose.

Code	Désignation	GENCOD	Poids brut (kg)	Notes
ABTG100	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M05		0,22	
ABTG120	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M25		0,47	
ABTG150	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M55		0,33	
ABTG175	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M80		0,38	
ABTG200	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 2M05		0,44	