




## RONCES ACIER DOUX



Ronce Léopard



Nœud iowa

### PREMIUM

Fabrication : à partir de 2 fils acier doux  
Galvanisation du fil : riche  
Galvanisation des picots : riche  
Espacement des picots : tous les 10 cm




Ronce Provinces de France



Nœud iowa

### PREMIUM

Fabrication : à partir de 2 fils acier doux  
Galvanisation du fil : ZincAlu ++  
Galvanisation des picots : ZincAlu ++  
Espacement des picots : tous les 7,5 cm  
Picots longs  
Poignées de manutention

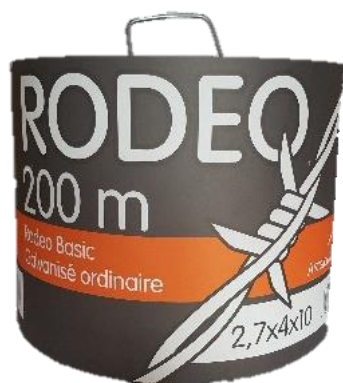

Ronce Rodéo



Nœud glidden

### BASIC

Fabrication : à partir de 2 fils acier doux  
Galvanisation du fil : ordinaire  
Galvanisation des picots : ordinaire  
Espacement des picots : tous les 10 cm  
Poignées de manutention



Ronce Rodéo Crapal2











Nœud glidden

### PREMIUM

Fabrication : à partir de 2 fils acier doux  
Galvanisation du fil : Zincalu  
Galvanisation des picots : Zincalu  
Espacement des picots : tous les 10 cm  
Poignées de manutention

Tous nos produits ronces sont conformes à la norme EN10223-1.

Le type de ronce s'exprime de la façon suivante : 2.2X4X10 : 2.2= le diamètre du fil, 4= le nombre de picots, 10= l'espacement des picots en cm.

| Code                       | Désignation                          | Gencod   | Poids (en kg) | Palettisation |
|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|---------------|
| <b>LEOPARD</b>             |                                      |  |               |               |
| RLEOPARD2-0C               | RONCE LEOPARD RICHE 2.0X4X10         | <br>5 4 12298 074963 | 14,00         | 48            |
| RLEOPARD2-5C               | RONCE LEOPARD RICHE 2.5X4X10         | <br>5 4 12298 074970 | 21,40         | 36            |
| <b>PROVINCES DE FRANCE</b> |                                      |  |               |               |
| RPROVFRAN                  | RONCE 2.5X4X7.5 EN 200M              | <br>5 4 50166 101991 | 23,80         | 36            |
| <b>RODEO BASIC</b>         |                                      |  |               |               |
| RB2-22A                    | RONCE RODEO BASIC 2.2X4X10 EN 200M   | <br>5 4 50166 101915 | 14,80         | 48            |
| RB2-42A                    | RONCE RODEO BASIC 2.4X4X10 EN 200M   | <br>5 4 50166 101922 | 17,84         | 48            |
| RB2-72A                    | RONCE RODEO BASIC 2.7X4X10 EN 200M   | <br>5 4 50166 101939 | 21,40         | 48            |
| <b>RODEO CRAPAL 2</b>      |                                      |  |               |               |
| RCR2-42A                   | RONCE RODEO CRAPAL2 2.2X4X10 EN 200M | <br>5 4 50166 167157 | 17,84         | 48            |
| RCR2-72A                   | RONCE RODEO CRAPAL2 2.7X4X10 EN 200M | <br>5 4 50166 167164 | 21,40         | 48            |

Gants pour la pose de la ronce !!



Gant en croûte de cuir idéal pour la pose du barbelé, ses principaux atouts:

- Très bonne résistance du cuir
- Qualité de la confection
- Confort du cuir
- Renfort en croûte pour une meilleure protection et une plus grande longévité

Réf: SINGER501SGRSVJ  
 Conditionnement: Sachet de 10 paires  
 Taille: 10 uniquement  
 Matière: Cuir croûte de bovin  
 Montage: Type « docker », pouce palmé, majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume), index d'une pièce en cuir, protège-artère en cuir, manchette caoutchoutée, paume doublée.  
 Utilisation: Ce type de gant s'utilise généralement pour des travaux lourds ne nécessitant pas une fine dextérité, il est idéal pour la pose de la ronce.