















## GRILLAGE TORSADÉ


### Simple torsion

Les rouleaux sont compactés (et peuvent être proposés en non compactés).


Code	Hauteur (en m)	Longueur du rouleau (en m)	Largeur de la maille (en mm)	Diamètre du fil (en mm)	Matière	Gencod	Poids (en kg)	Rouleaux par palette
GSB0502-0	0,50	25	50	2,00	Galvanisé			20
GSB0802-0	0,80	25	50	2,00	Galvanisé			20
GSB1002-0	1,00	25	50	2,00	Galvanisé	 3 5924 11 121704	23,75	20
GSB1202-0	1,20	25	50	2,00	Galvanisé	 3 5924 11 110036	28,50	20
GSB1502-0	1,50	25	50	2,00	Galvanisé	 3 5924 11 121780	35,63	20
GSB1752-0	1,75	25	50	2,00	Galvanisé	 3 5924 11 121810	41,36	20
GSB2002-0	2,00	25	50	2,00	Galvanisé	 3 5924 11 121841	57,00	20
GSC100	1,00	25	50	2,10	Galvanisé riche	 3 5924 11 211726	27,00	16
GSC120	1,20	25	50	2,10	Galvanisé riche	 3 5924 11 211757	32,40	16
GSC175	1,75	25	50	2,10	Galvanisé riche	 3 5924 11 211818	47,25	16
GSC200	2,00	25	50	2,00	Galvanisé riche	 3 5924 11 211832	54,00	16
GSV0502-4	0,50	25	50	2,40	Plastifié vert		9,12	20
GSV0802-4	0,80	25	50	2,40	Plastifié vert		15,30	20
GSV1002-4	1,00	25	50	2,40	Plastifié vert	 3 5924 11 312218	19,10	20
GSV1202-4	1,20	25	50	2,40	Plastifié vert	 3 5924 11 312416	22,90	20
GSV1502-4	1,50	25	50	2,40	Plastifié vert	 3 5924 11 312812	28,60	20
GSV1752-4	1,75	25	50	2,40	Plastifié vert	 3 5924 11 313017	33,40	20
GSV2002-4	2,00	25	50	2,40	Plastifié vert	 3 5924 11 313215	38,20	20

## CONSEILS POUR BIEN DEROULER SON SIMPLE TORSION :

1/ Couchez votre rouleau à plat sur le sol et couper les 2 ou 3 liens qui le ceinture. Dérouler 1m et des ficelles noires apparaissent. Prenez-les et tirez-les en reculant l'extrémité de votre rouleau (voir schéma ci-dessous).



2/ Il vous faut tendre votre grillage. Pour cela utilisez une barre de tension que vous insérez à une extrémité et tirez délicatement.

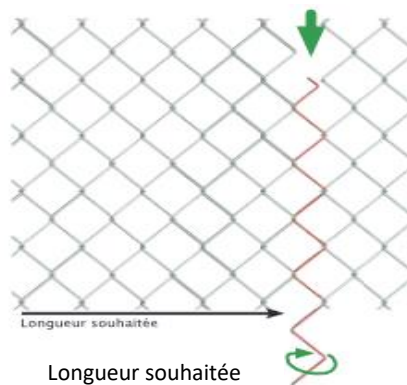








3/ Si une longueur de la clôture mesure moins de 25m NE SURTOUT PAS COUPER LE GRILLAGE. Il vous suffit de prendre le dernier fil de la longueur souhaitée, de défaire le picot et le bouclage aux extrémités et de tirer dessus en vissant (voir schéma ci-contre). De même si vous avez un problème avec une maille qui n'est pas alignée il vous suffit de visser ou de dévisser d'un demi-tour pour la remettre en place.



## BARRES DE TENSION :



Les barres de tension sont utilisées pour la pose du grillage simple torsion afin de permettre à celui-ci de ne pas s'emmêler et ainsi faciliter la pose.

Code	Désignation	Gencod	Unité de conditionnement
ABTG100	BARRE DE TENSION GALVA HAUT 1 M05		10
ABTG120	BARRE DE TENSION GALVA HAUT 1 M 25		10
ABTG150	BARRE DE TENSION GALVA HAUT 1 M 55		10
ABTG175	BARRE DE TENSION GALVA 1M80		10
ABTG200	BARRE DE TENSION GALVA HAUT 2 M05		10
ABTG220	BARRE DE TENSION GALVA HAUT 2 M20		10
ABTV080	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 0 M 80		10
ABTV100	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 1 M 00		10
ABTV120	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 1 M 20		10
ABTV150	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 1 M 50		10
ABTV175	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 1 M 80		10
ABTV200	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 2 M 05		10
ABTV250	BARRE DE TENSION VERTE HAUT 2 M 55		10