




## GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE

### Soudé promo

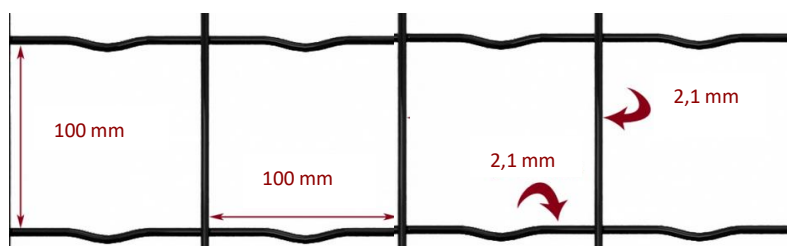

| Code               | Hauteur (en m) | Longueur du rouleau (en m) | Couleur        | Gencod  | Poids (en kg) | Rouleaux par palette |
|--------------------|----------------|----------------------------|----------------|---|---------------|----------------------|
| <b>Soudé promo</b> |                |                            |                |   |               |                      |
| GSPP100            | 1,00           | 20                         | Plastifié vert | <br>3 660551 850003 | 6,37          | 20                   |
| GSPP120            | 1,20           | 20                         | Plastifié vert | <br>3 660551 850010 | 9,72          | 20                   |
| GSPP150            | 1,50           | 20                         | Plastifié vert | <br>3 660551 850027 | 11,89         | 20                   |

### Conseils de pose pour un grillage en rouleau:

- 1/ Délimiter et repérer l'emplacement des poteaux tous les 2m50,
- 2/ Installer les poteaux. Ajouter une jambe de force sur les poteaux de départ et d'arrivée, et deux sur les poteaux d'angle.
- 3/Vérifier que la hauteur du poteau soit bien la même que celle du grillage.
- 4/Fixer les raidisseurs et les fils de tension sur les poteaux en les faisant passer par les trous prévus. Il faut compter un fil de tension à 10cm du bas du grillage, un à 10cm du haut du grillage et un tous les 50cm ensuite.
- 5/ Présenter le grillage au niveau du poteau de départ en mettant bien la maille vers le bas pour faciliter l'écoulement de l'eau sur le grillage.
- 6/ Tendre le grillage au fur et à mesure du déroulement en le fixant sur les poteaux avec du fil d'attache.
- 7/ Pour finir, à l'aide d'agrafes, attacher le grillage au fil de tension tous les 30cm environ.