


LIEN 1 BOUCLE

INDUSTRIE

LIENS POUR CERCLAGE ET PRESSES MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION

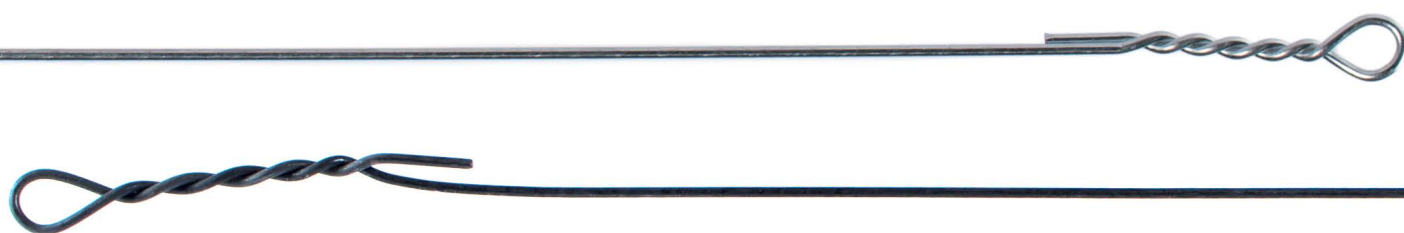

Désignation des produits	Fil recuit pick-up standard huilé Qualité C4D sr norme ISO16120 2/3 - EN 10016-2
Utilisation	Pour presses à carton, papiers, plastiques, chiffons... Pour cerclages, emballages industriels...
Caractéristiques dimensionnelles mécaniques	Diamètres : de 2,5 à 4,0 mm Tolérance sur diamètre : +0,08/-0,02 mm Résistance à la traction : 34-44 kg/mm ² Allongement : 40-50% LD5
Conditionnement	27 bobines par palettes de 1100 x 1100 mm Dimensions de la bobine : - Diamètre extérieur : 320 - 330 mm - Diamètre intérieur : 200 - 210 mm - Hauteur : 150 - 160 mm