



## GRILLAGE SIMPLE TORSION AGRICOLE

Clôture Agricole

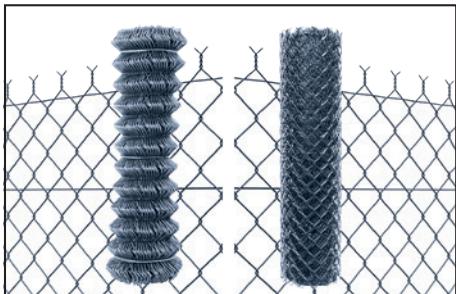

Toutes  
tailles  
possibles  
—  
Étude  
sur mesure

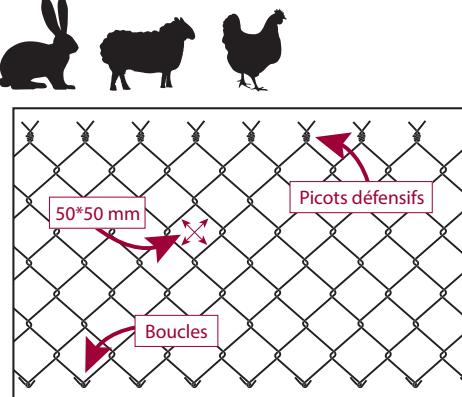

Notre grillage Simple Torsion est galvanisé au minimum à hauteur de 40g au M<sup>2</sup>.

Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diam. du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en Kg)	UInité par palette	Gencod	Notes
<i>* Jusqu'à épuisement des stocks</i>									
<b>GSB0502-0*</b>	0,50	25	50	2,0	Galvanisé	12,50	20		
<b>GSB080</b>	0,80	25	50	2,0	Galvanisé	18,80	20		
<b>GSB100</b>	1,00	25	50	2,0	Galvanisé	23,75	20		
<b>GSB120</b>	1,20	25	50	2,0	Galvanisé	28,50	20		
<b>GSB150</b>	1,50	25	50	2,0	Galvanisé	35,63	20		
<b>GSB175</b>	1,75	25	50	2,0	Galvanisé	41,56	20		
<b>GSB200</b>	2,00	25	50	2,0	Galvanisé	47,50	20		
<b>GSB1502-7</b>	1,50	25	50	2,7	Galvanisé	69,75	20		
<b>GSB1752-7</b>	1,75	25	50	2,7	Galvanisé	81,38	20		
<b>GSB2002-7</b>	2,00	25	50	2,7	Galvanisé	93,00	20		
<b>GSC100</b>	1,00	25	50	2,1	GALFAN	27,00	16		
<b>GSC120</b>	1,20	25	50	2,1	GALFAN	32,40	16		
<b>GSC150</b>	1,50	25	50	2,1	GALFAN	40,50	16		
<b>GSC175</b>	1,75	25	50	2,1	GALFAN	47,25	16		
<b>GSC200</b>	2,00	25	50	2,1	GALFAN	54,00	16		

! Retrouvez notre Simple Torsion en Plastifié dans notre rubrique Clôture Résidentielle.



metanor@metanor.fr - www.metanor.fr

Métanor - 32 Rue des Bourses 03270 HAUTERIVE



# GRILLAGE SIMPLE TORSION


Clôture Agricole



Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diam. du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en Kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
<b>NON COMPACTÉ</b>									
<b>GSB1002-0NC</b>	1,00	25	50	2,0	Galvanisé	23,75	20		
<b>GSB1202-0NC</b>	1,20	25	50	2,0	Galvanisé	28,50	20		
<b>GSB1502-0NC</b>	1,50	25	50	2,0	Galvanisé	35,63	20		
<b>GSB1752-0NC</b>	1,75	25	50	2,0	Galvanisé	41,56	20		
<b>GSB2002-0NC</b>	2,00	25	50	2,0	Galvanisé	47,50	20		
<b>GSC120NC</b>	1,20	25	50	2,1	GALFAN	32,40	16		
<b>GSC1502-1NC</b>	1,50	25	50	2,1	GALFAN	40,50	16		
<b>GSC175NC</b>	1,75	25	50	2,1	GALFAN	47,25	16		
<b>GSC2002-1NC</b>	2,00	25	50	2,1	GALFAN	54,00	16		

## Conseils pour bien dérouler son Simple Torsion :


1- Couchez votre rouleau à plat sur le sol et coupez les 2 ou 3 liens autour du rouleau.



Déroulez 1 m, et des ficelles noires apparaissent. Prenez-les et tirez-les en reculant l'extrémité de votre rouleau (voir schéma ci-contre).


2- Avant de relever votre grillage il vous faut le tendre.

Pour cela utilisez une barre de tension que vous insérez à une extrémité. Ensuite tirez délicatement afin de bien caler toutes les mailles.



3- Si une longueur de la clôture mesure moins de 25 m NE SURTOUT PAS COUPER LE GRILLAGE !

Il vous suffit de prendre le dernier fil de la longueur souhaitée, de défaire le picot et le bouclage aux extrémités et de tirer dessus en vissant. (voir schéma ci contre)

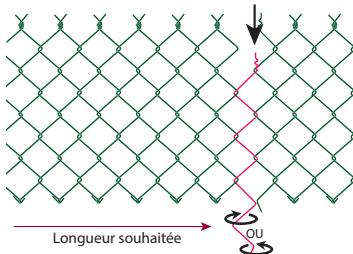

De même si vous avez un problème avec une maille qui n'est pas alignée il vous suffit de visser ou de dévisser d'un demi tour pour la remettre en place.

## Barres de tension



Les barres de tension sont utilisées pour la pose du grillage simple torsion afin de permettre à celui-ci de ne pas s'emmêler et ainsi faciliter la pose.

Code	Désignation	GENCOD	Poids brut (kg)	Notes
<b>ABTG100</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M05		0,22	
<b>ABTG120</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M25		0,47	
<b>ABTG150</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M55		0,33	
<b>ABTG175</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 1M80		0,38	
<b>ABTG200</b>	BARRES DE TENSION GALVA HAUT 2M05		0,44	



metanor@metanor.fr - www.metanor.fr

Métanor - 32 Rue des Bourses 03270 HAUTERIVE



Tél : 04.70.59.00.15  
Siège social : 6 Rue de la gare 03270 HAUTERIVE