



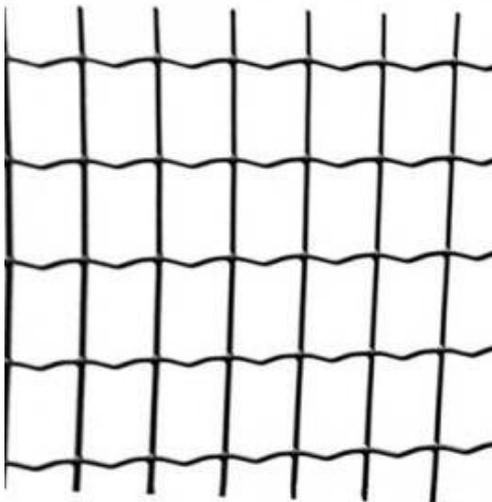

GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE

Métaplast Max

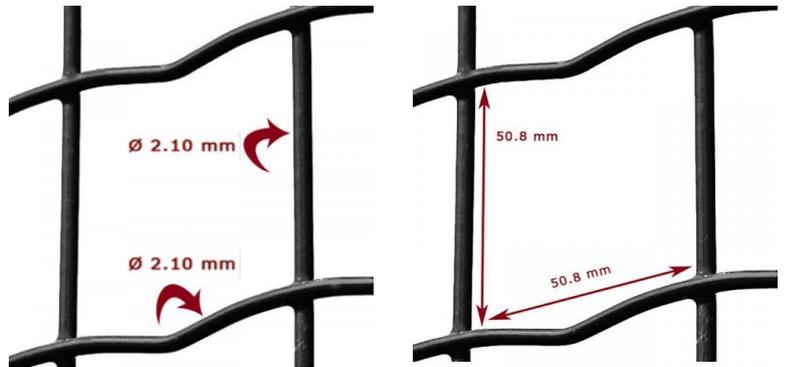

Rigidité

Le grillage Métaplast Max offre une excellente rigidité grâce à ses mailles carrées de 50,8mm x 50,8mm. Ces caractéristiques offrent au grillage une solidité spécifique et une importante résistance à la traction.

Longue durée de vie

Le fil qui compose ce grillage est galvanisé, soudé à chaque intersection puis plastifié pour une adhésion parfaite de la couche PVC. La technologie de revêtement garantit au produit une longue durée de vie.

Code	Hauteur (en m)	Longueur du rouleau (en m)	Couleur	Gencod	Poids (en kg)	Rouleaux par palette
Métaplast Max						
BXVZ12050502-1	1,20	25	Plastifié vert	 3 605519 101605	25,70	15
BXVZ15050502-1	1,50	25	Plastifié vert	 3 660551 910172	32,13	15
BXVZ18050502-1	1,80	25	Plastifié vert	 3 660551 910158	38,55	15