


Le PIQUET JULIEN est un piquet à linguets au pas de 101.6mm compatible avec les gammes de grillages CLOVIX ARMUR et CLOVIX PATUR.


Sa section et sa forme en font un piquet particulièrement performant, polyvalent et résistant. Il s'adapte à de nombreuses utilisations: plantations en sols difficiles, reliefs escarpés, pose mécanisée...



Découvrez la vidéo de présentation en flashant le QR code.

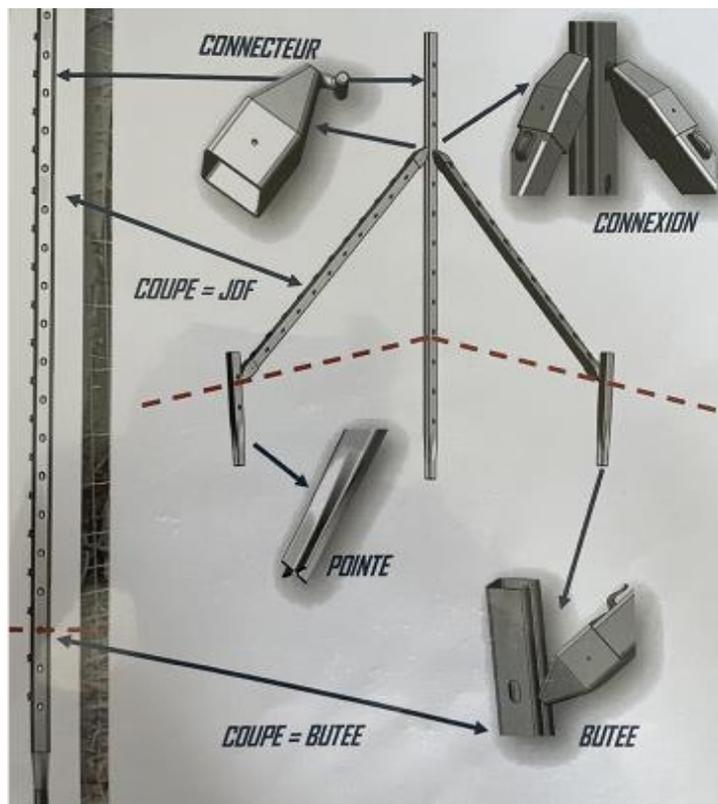

### PLAN DE PERCAGE DES PIQUETS

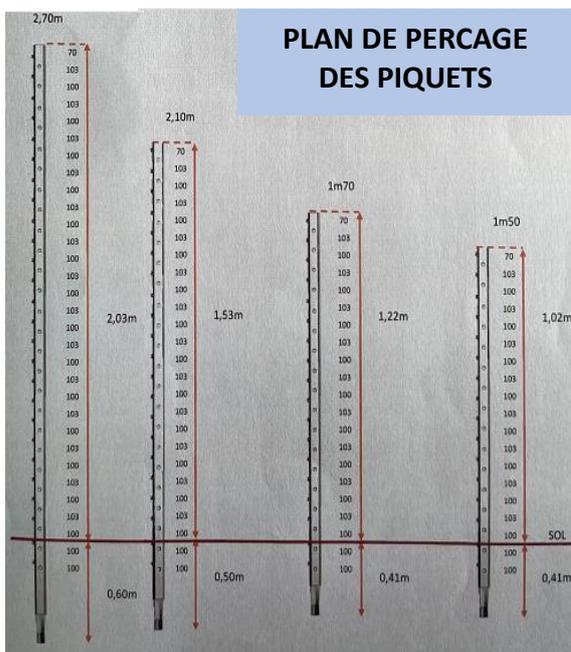

- Disponible en 3 épaisseurs pour augmenter la résistance: 1.5mm – 1.8mm – 2.0mm
- 2 galvanisations pour adapter la durée de vie des piquets: Z275 (conditions normales) et ZAM300 (conditions agressives)
- Linguets renforcés au pas de 101,6mm + 2 linguets inversés en bas du piquet = système anti-soulèvement du grillage
- Concept innovant pour une facilité et une rapidité de pose: piquet 3 en 1: piquet + jambe de force + butée de jambe de force
- Connecteur sans visserie et orientable pour la mise en place des jambes de force

Code	Hauteur totale (en m)	Hauteur utile (en m)	Epaisseur du piquet (en mm)	Nombre de linguets	Nombre de oblongs	Gencod	Poids (en kg)	Conditionnement	Revêtement
JULMARTYR	Martyr métal pour enfoncer les piquets						1	1	-
JULCONNECT	Connecteurs pour piquets						0,15	Carton de 50	ZAMAK (zinc, alu, magnésium, cuivre)
JULPOT150102	1,50	1,02	1,50	10+2 inversés	11		2,02	Palette de 100	Z275 (zinc)
JULPOT170122	1,70	1,22	1,50	12+2 inversés	13		2,29	Palette de 100	Z275 (zinc)
JULPOT210153	2,10	1,53	1,50	15+2 inversés	16		2,84	Palette de 100	Z275 (zinc)
JULPOT210153LOURD	2,10	1,53	1,80	15+2 inversés	16		3,36	Palette de 100	ZAM300 (zinc, alu, magnésium)
JULPOT270203	2,70	2,03	1,80	20+2 inversés	21		4,32	Palette de 100	Z275 (zinc)
JULPOT270203LOURD	2,70	2,03	2,00	20+2 inversés	21		4,86	Palette de 100	ZAM300 (zinc, alu, magnésium)